
FICHE PRODUIT
référence: 502033

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

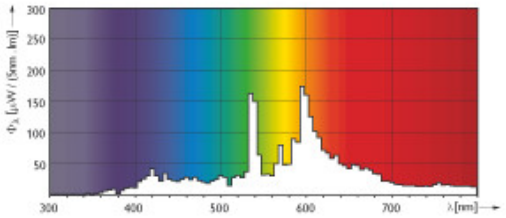

G8,5 MASTERColour CDM-TC 35w 3000K /830 Brûleur Céramique Philips

Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	Décharge
Alimentation	Ballast ou platine	Classe énergétique	G
Culot	G8,5	Diamètre	15
Distance LCL	52	Durée de vie	15000
Fabricant	PHILIPS	Flux	3300
Forme	Tube	Gradable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Largeur	15
Longueur totale	81	packing hauteur	14
packing largeur	13.2	packing longueur	15
packing poids	0.28	packing qte	12
Poids	0.015	Puissance	39
Teinte du verre	Claire	Température de couleur	3000

Description

PHILIPS = CDM-TC 35W /830
OSRAM = HCI-TC 35W /WDL
RADIUM = RCI-TC 35W /WDL
GE = CMH35 /TC /UVC /U /830 /G8,5
SYLVANIA = CMI-TC 35W /WDL

Les MASTERColour ont été développées pour assurer une qualité d'éclairage exceptionnelle tout en optimisant les coûts d'exploitation.

Caractéristique:

- Lampe iodure métallique à brûleur céramique
- Le brûleur céramique élimine les dérives de couleur et la lumière reste stable pendant toute la durée de vie de la lampe

Avantage:

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

- Qualité de lumière; rendu et stabilité des couleurs exceptionnels pour une excellente mise en valeur des produits
- Coûts d'exploitation réduits grâce à une longue durée de vie, une excellente fiabilité et une efficacité lumineuse élevée
- Consommation d'énergie et chaleur dégagée réduites par rapport à des solutions halogènes

Recommandation de maintenance:

- Ces lampes, comme toutes les lampes à décharge, doivent être changées **hors tension**
- Pour éviter d'endommager l'installation, remplacer les lampes en fin de vie sans attendre (fin de vie = chute du flux important, noircissement au niveau de l'ampoule ou clignotement de celle-ci)
- Pour maintenir la qualité de l'installation d'éclairage, il est recommandé d'effectuer un remplacement groupé et systématique des lampes après 6000 heures d'utilisation

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com