POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

FICHE PRODUIT
référence: 5040100192295

E40 MASTER SON-T PIA PLUS 150w /220 Philips (sodium)

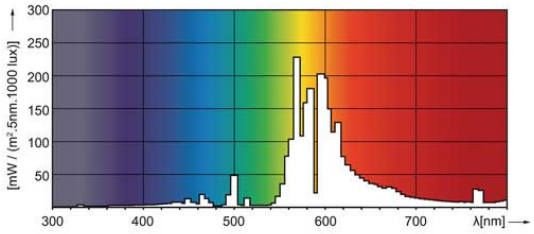


Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	Décharge
Alimentation	Ballast ou platine	Arc	61
Capacité	20	Classe énergétique	E
Culot	E40	Diamètre	48
Distance LCL	132	Durée de vie	36000
Fabricant	PHILIPS	Flux	18000
Forme	Tube	Gradable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	25	Intensité	1.8
Largeur	48	Longueur totale	210
packing hauteur	24.2	packing largeur	16.7
packing longueur	22	packing poids	1.73
packing qte	12	Poids	0.14000000000000001
Puissance	150	Teinte du verre	Claire
Température de couleur	1950	Temps de chauffe	10
Teneur en mercure	16		

Description

Réamorçage à chaud. Réallumage instantané

Lampe au sodium haute pression avec technologie PIA (Antenne Intégrée Philips) à flux amélioré. La MASTER SON-T PIA Plus offre une fiabilité inégalée, un excellent maintien du flux dans le temps , une longue durée de vie moyenne et une excellente durée de vie économique

1. La technologie PIA permet un amorçage totalement fiable et un réamorçage en quelques secondes.

1. Excellent maintien du flux lumineux dans le temps.

1. La nouvelle conception de la lampe est plus robuste: elle comporte moins de points de soudure et moins de pièces de montage. Elle offre une très grande résistance aux chocs et aux vibrations , ce qui augmente sa fiabilité et élimine les risques de défaillance précoce (0% de mortalité à 6000 heures).

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

Caractéristiques

1. Tube à décharge en alumine frittée avec antenne intégrée.
1. Tube à décharge avec remplissage d'un mélange sodium-mercure et de xénon
1. Lampes sans plomb (fixation du culot sans plomb)
1. Lampe de forme tubulaire claire
1. Le getter ZrCo (Zirconium /Cobalt) assure un excellent maintien du flux lumineux et peu de défaillances précoces
1. Flux optimisé

Applications

1. Eclairage routier
1. Eclairage industriel
1. Salles et terrains de sports
1. Illumination (ou éclairage à effet décoratif)
1. Horticulture

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com