POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

FICHE PRODUIT
référence: 5370100193452

E40 MASTER SON PIA Plus 400W /220 PHILIPS (sodium)

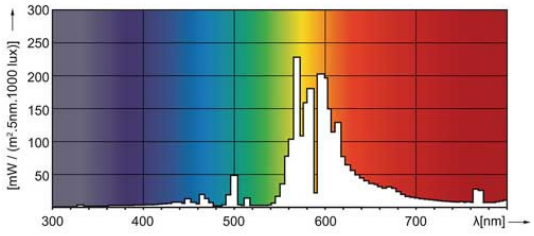


Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	Décharge
Alimentation	Ballast ou platine	Capacité	50
Classe énergétique	D	Culot	E40
Diamètre	122	Durée de vie	36000
Fabricant	PHILIPS	Flux	55400
Forme	Ovoïde	Gradable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	25	Intensité	4.5
Largeur	122	Longueur totale	290
packing hauteur	30	packing largeur	40
packing longueur	58	packing poids	4.5
packing qte	12	Poids	0.25
Puissance	400	Teinte du verre	Opale
Température de couleur	2000	Temps de chauffe	10
Teneur en mercure	20		

Description

Description

- Lampe au sodium haute pression avec technologie PIA (Antenne Intégrée Philips) à flux amélioré. La MASTER SON PIA Plus offre une fiabilité inégalée, un excellent maintien du flux dans le temps, et une excellente durée de vie économique.

Avantages

- Haute efficacité lumineuse
- La technologie PIA permet un amorçage parfaitement fiable et un réamorçage à chaud en quelques secondes
- La conception de cette lampe est particulièrement robuste : grâce au faible nombre de points de soudure, elle offre une très grande résistance aux chocs et aux vibrations, ce qui élimine les risques de défaillance précoce (0% de mortalité à 6000 heures)

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

Caractéristiques

- Les lampes MASTER SON PIA Plus fonctionnent sur toutes les installations équipées en sodium haute pression standard
- Amorceur nécessaire sauf pour les lampes MASTER SON PIA Plus 70W I E27, munies d'un amorceur incorporé
- Eclairage routier
- Eclairage industriel
- Maintenance : Pour maintenir la qualité de l'installation d'éclairage, il est recommandé d'effectuer un remplacement groupé de ces lampes après 16000 heures d'utilisation

Mises en garde et sécurité

- Control gear must include end-of-life protection (IEC60662, IEC 62035)

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com