


## ETANLED Réglette étanche SLIM LED IP65 IK08 50W 4000K 6500lm 120° Girard Sudron

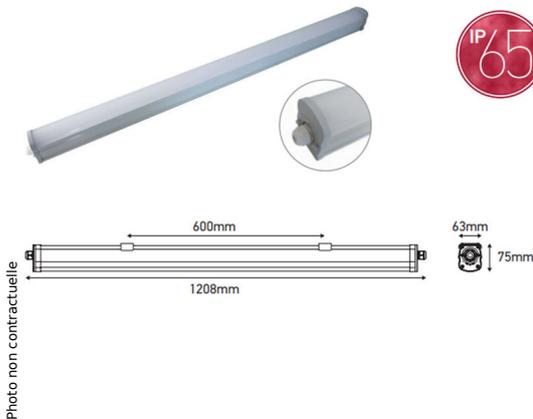

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	120
Classe électrique	I	Couleur de l'éclairage	Blanc
Durée de vie	54000	Efficacité lumineuse	130
Fabricant	GIRARD SUDRON	Finition	Gris
Flux	6500	Gamme	Câblage traversant
Garantie fabricant (année)	5	Gradable	Non
Hauteur	63	Indice de protection	65
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur	75	Longueur totale	1500
Matière	Polycarbonate	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	Rohs	packing hauteur	6.3
packing largeur	7.5	packing longueur	150
packing poids	1.6	packing qte	1
Plage de fonctionnement	-25 +50	Poids	1.6
Puissance	50	Source d'alimentation	Incluse
Source lumineuse	Intégrée	Température au fil	650
Température de couleur	4000	Tension d'entrée	220-240

### Description

Luminaires de technologie LED d'une puissance de 50w de marque GIRARD SUDRON.

#### Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 54000H

Flux : 6500Lm

Puissance : 50w

Température de couleur : 4000°K

Tension d'entrée : 220-240v

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

