

Luminaire étanche HYDRA LED 56W 4000K  
1500mm 230v LAES

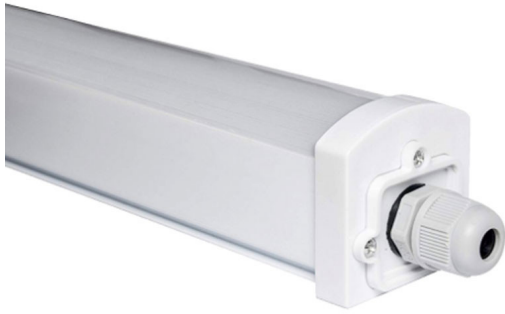


Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	120
Classe électrique	II	Classe énergétique	A+
Couleur de l'éclairage	Blanc	Durée de vie	30000
Efficacité lumineuse	100	Equivalence	2x58
Fabricant	LAES	Finition	Gris
Flux	5600	Gradable	Non
Hauteur	49	Indice de protection	65
Indice de protection chocs	IK06 Résistance à un impact de 1 joule	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur	50	Longueur totale	1500
Matière	Polycarbonate	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	4.9	packing largeur	5
packing longueur	150	packing qte	1
Plage de fonctionnement	-10 +40	Poids	2.102
Puissance	56	Source d'alimentation	Incluse
Source lumineuse	Intégrée	Température de couleur	4000
Tension d'entrée	220-240		

### Description

Luminaire LED résistant aux intempéries et au vandalisme diffuseur polycarbonate

Applications: intérieur/extérieur

- Aire de stationnement couverte
- Ateliers, Poste de travail
- lavage de voiture

- 
- garages, Hangars, Entrepôts
  - locaux industriels