

Luminaire étanche HYDRA LED 18W 6000K
600mm 230v LAES

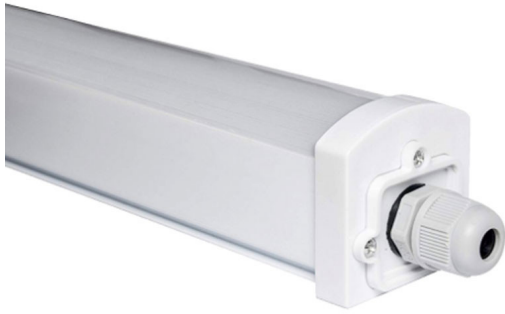


Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | | | |
|----------------------------|--|------------------------------------|---------|
| -Z1 - FAMILLE | Luminaires | -Z3 - Implantation | Plafond |
| -Z4 - Emplacement | Plafonnier | -Z4 - Technologie | LED |
| Alimentation | Secteur français | Angle | 120 |
| Classe électrique | II | Classe énergétique | A+ |
| Couleur de l'éclairage | Blanc | Durée de vie | 30000 |
| Efficacité lumineuse | 100 | Equivalence | 2x18 |
| Fabricant | LAES | Finition | Gris |
| Flux | 1800 | Gradable | Non |
| Hauteur | 49 | Indice de protection | 65 |
| Indice de protection chocs | IK06 Résistance à un impact de 1 joule | Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Largeur | 50 | Longueur totale | 600 |
| Matière | Polycarbonate | Normes - Homologations | CE |
| packing hauteur | 4.9 | packing largeur | 5 |
| packing longueur | 60 | packing qte | 1 |
| Plage de fonctionnement | -10 +40 | Poids | 0.9 |
| Puissance | 18 | Source d'alimentation | Incluse |
| Source lumineuse | Intégrée | Température de couleur | 6000 |
| Tension d'entrée | 220-240 | | |

Description

Luminaire LED résistant aux intempéries et au vandalisme diffuseur polycarbonate

Applications: intérieur/extérieur

- Aire de stationnement couverte
- Ateliers, Poste de travail
- lavage de voiture

-
- garages, Hangars, Entrepôts
 - locaux industriels