

Luminaire étanche led WT060C LED36S/840 PSU  
L1200 PHILIPS

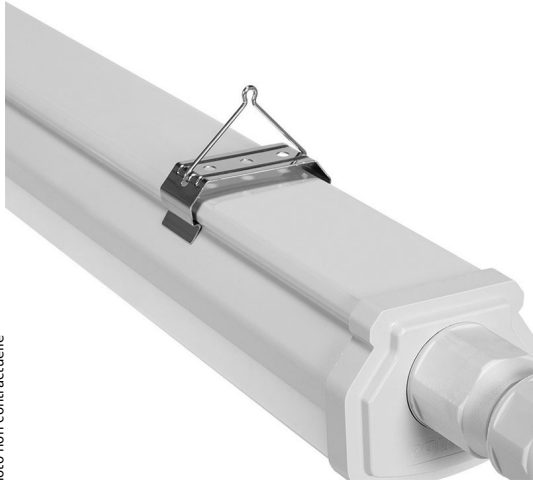


Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

*Caractéristiques*

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Classe électrique	II
Couleur de l'éclairage	Blanc	Durée de vie	50000
Efficacité lumineuse	120	Equivalence	2x36
Fabricant	PHILIPS	Facteur de puissance	0.9
Finition	Gris	Flux	3600
Fréquence	50/60	Gamme	Câblage traversant
Garantie fabricant (année)	3	Gradable	Non
Hauteur	56	Indice de protection	66
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur	65	Longueur totale	1200
Matière	Polycarbonate	Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	CE	packing hauteur	24
packing largeur	21	packing longueur	124
packing poids	9.08	packing qte	12
Plage de fonctionnement	-20 +45	Poids	0.75
Puissance	30	Source d'alimentation	Incluse
Source lumineuse	Intégrée	Température au fil	850
Température de couleur	4000	Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC		

*Description*

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Système de fixation inclus

Montage :

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

---

Peut-être utiliser seul ou en fin de ligne de luminaires.