

Luminaire étanche led WT060C LED25S/840 PSU
TW1 L1200 traversant PHILIPS

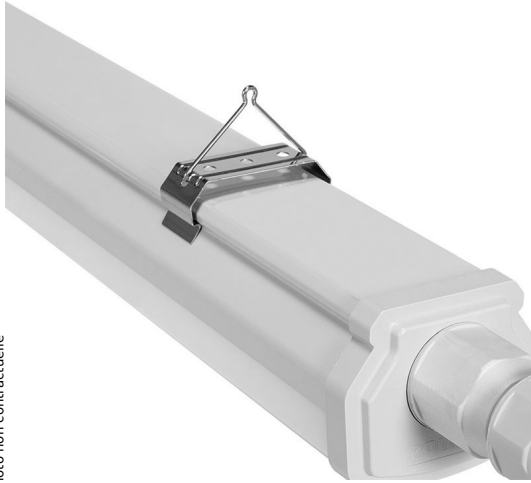


Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Classe électrique	II
Couleur de l'éclairage	Blanc	Durée de vie	50000
Efficacité lumineuse	120	Equivalence	1x36
Fabricant	PHILIPS	Finition	Gris
Flux	2500	Gamme	Câblage traversant
Garantie fabricant (année)	3	Gradable	Non
Hauteur	59	Indice de protection	66
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur	69	Longueur totale	1200
Matière	Polycarbonate	Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	CE	packing hauteur	5.9
packing largeur	6.9	packing longueur	120
packing qte	1	Plage de fonctionnement	-20 +45
Poids	0.75	Puissance	20
Source d'alimentation	Incluse	Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	850	Température de couleur	4000
Tension d'entrée	220-240		

Description

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.