


FICHE PRODUIT référence: 6040200559127

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

OSRAM DULUX® D/E LED

G24Q2 DULUX D/E LED HF 7w 3000K LEDVANCE

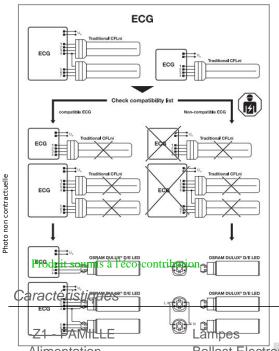



	421-PAMILLE	Lampes
	Alimentation	Ballast Electronique
	Angle	120
	Consommation d'énergie	7
	Culot	G24q-2
	Durée de vie	30000
	Fabricant	LEDVANCE
	Flux	700
	Indice de protection	20
	Longueur totale	143
	Normes - Homologations	CE
	packing largeur	8.2
	packing poids	1.042
	Plage de fonctionnement	-20 +45
	Puissance	7
	Température de couleur	3000
	text_information	txt_br_secteur
	Type de tension d'entrée	AC

-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Classe énergétique	A+
Couleur de l'éclairage	Blanc
Diamètre	33
Equivalence	18
Facteur de puissance	0.9
Gradable	Non
Indice de rendu des	80
couleurs (IRC)	
Normes - Homologations	Rohs
packing hauteur	16.5
packing longueur	19.3
packing qte	10
Poids	0.09
Teinte du verre	Dépolie
Tension d'entrée	220-240
text_information	txt_br_tube_HF

Description

Ampoule de technologie LED à culot G24q-2 de finition Dépolie d'une puissance de 7w de marque LEDVANCE.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français Alimentation : Ballast Electronique

Durée de vie : 30000H

Flux: 700Lm Puissance: 7w

Température de couleur : 3000K Tension d'entrée : 220-240v

Page 1/2



FICHE PRODUIT référence: 6040200559127

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

Compatibilité avec votre ballast fluorescent 4058075559127