

PANEL ZB VIVARES INDV 600 ZBVR 33W 4000K
4000lm UGR16 IP40 LEDVANCE

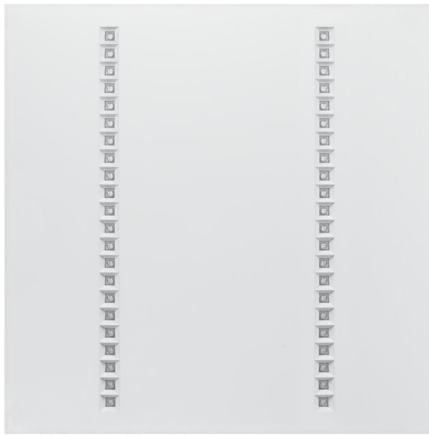


Photo non contractuelle



Caractéristiques

| | | | |
|----------------------------|---|------------------------------------|-------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Luminaires | -Z3 - Implantation | Plafond |
| -Z4 - Emplacement | Encastré | -Z4 - Technologie | LED |
| Alimentation | Secteur français | Angle | 115 |
| Classe électrique | II | Couleur de l'éclairage | Blanc |
| Durée de vie | 80000 | Efficacité lumineuse | 120 |
| Eprel | 1175199 | Fabricant | LEDVANCE |
| Facteur de puissance | 0.9 | Finition | Blanc |
| Flux | 4000 | Forme | Carré |
| Fréquence | 50/60 | Garantie fabricant (année) | 5 |
| Gradable | Non | Hauteur | 13 |
| Implantation | Plafond | Indice de protection | 40 |
| Indice de protection chocs | IK08 Résistance à un impact de 5 joules | Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Intensité | 0.18 | Largeur | 595 |
| Longueur totale | 595 | Matière | Alliage Aluminium |
| Normes - Homologations | ENEC | Normes - Homologations | CE |
| Normes - Homologations | RG 0 Photobio 62471 | packing hauteur | 71 |
| packing largeur | 13.5 | packing longueur | 66 |
| packing poids | 14.85 | packing qte | 3 |
| Plage de fonctionnement | -10 +50 | Poids | 3.5 |
| Protocole | ZigBee | Puissance | 33 |
| Source d'alimentation | Incluse | Source lumineuse | Intégrée |
| Teinte du verre | Opale | Température au fil | 650 |
| Température de couleur | 4000 | Tension d'entrée | 220-240 |
| Type de tension d'entrée | AC | | |

Description

Panel carré encastré avec optique IndiviLED®, 600 mm et technologie Zigbee 3.0.

Caractéristiques produit:

— Luminaire IoT-ready avec technologie Zigbee 3.0. Chaque LED avec une lentille et un réflecteur individuel pour toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

un UGR