


PANEL ZB VIVARES INDV 625 ZBVR 33W 4000K 4000lm UGR16 IP40 LEDVANCE

Photo non contractuelle

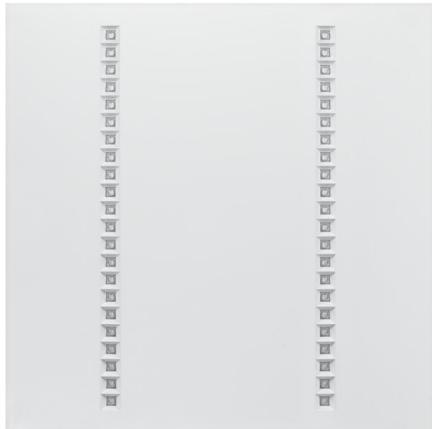

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Encastré
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II
Durée de vie	80000
Eprel	1672412
Facteur de puissance	0.9
Flux	4000
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Implantation	Plafond
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Intensité	0.18
Longueur totale	620
Normes - Homologations	ENEC
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	13.5
packing poids	15.83
Plage de fonctionnement	-10 +50
Protocole	ZigBee
Source d'alimentation	Incluse
Teinte du verre	Opale
Température de couleur	4000
Type de tension d'entrée	AC

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Angle	115
Couleur de l'éclairage	Blanc
Efficacité lumineuse	120
Fabricant	LEDVANCE
Finition	Blanc
Forme	Carré
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	50
Indice de protection	40
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur	620
Matière	Alliage Aluminium
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	73.5
packing longueur	68.5
packing qte	3
Poids	3.6
Puissance	33
Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	650
Tension d'entrée	220-240

Description

Panel carré encastré avec optique IndiviLED®, 625 mm et technologie Zigbee 3.0.

Caractéristiques produit:

Luminaire IoT-ready avec technologie Zigbee 3.0. Chaque LED avec une lentille et un réflecteur individuel pour toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

13/02/2026

un UGR