

Ballast Electronique pour tube Germicide UVC  
2x300w 2x320w 198-264v

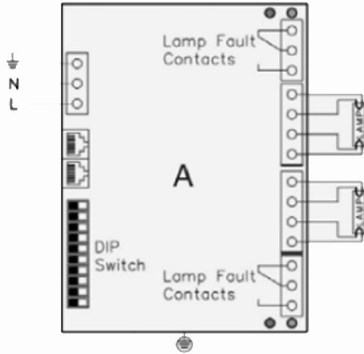


Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z4 - Technologie	Fluorescence	-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Alimentation	Secteur français	Ballast	G10.2q-2x300w
Ballast	G10.2q-2x320w	Facteur de puissance	0.98
Gradable	Non	Hauteur	50
Intensité	1.8-2.1	Largeur	65
Longueur totale	238	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	19	packing largeur	27
packing longueur	46	packing poids	11.3
packing qte	18	Plage de fonctionnement	-15 +40
Poids	1.2	Puissance	692
Tension d'entrée	198-264	text_information	txt_nrne

Description

Accessoire pour sources lumineuses de technologie Fluorescence d'une puissance de 692w de marque Deplux.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Puissance : 692w

Tension d'entrée : 198-264v

Culot	Type	Nb lampe & puissance
G10.2q	2x300w	2x300w
G10.2q	2x320w	2x320w