

Ballast Electronique pour tube Germicide UVC 2x300w 2x320w 198-264v

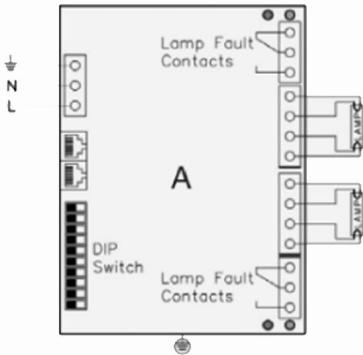


Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | |
|-------------------|------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Accessoires |
| -Z4 - Technologie | Fluorescence |
| Alimentation | Secteur français |
| Ballast | G10.2q-2x320w |
| Gradable | Non |
| Intensité | 1.8-2.1 |
| Longueur totale | 238 |
| packing hauteur | 19 |
| packing longueur | 46 |
| packing qte | 18 |
| Poids | 1.2 |
| Tension d'entrée | 198-264 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| -Z22 - USAGE ACC | Alimentation |
| -Z5 - Matériel | Ballast électronique |
| Ballast | G10.2q-2x300w |
| Facteur de puissance | 0.98 |
| Hauteur | 50 |
| Largeur | 65 |
| Normes - Homologations | CE |
| packing largeur | 27 |
| packing poids | 11.3 |
| Plage de fonctionnement | -15 +40 |
| Puissance | 692 |
| text_information | txt_nrne |

Description

Accessoire pour sources lumineuses de technologie Fluorescence d'une puissance de 692w de marque Deplux.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français
Puissance : 692w
Tension d'entrée : 198-264v

| | | |
|--------|--------|----------------------|
| Culot | Type | Nb lampe & puissance |
| G10.2q | 2x300w | 2x300w |
| G10.2q | 2x320w | 2x320w |