


LDV DL SLIM ROND 210 18W 3000K BLANC IP20  
1530lm Downlight LEDVANCE

Photo non contractuelle

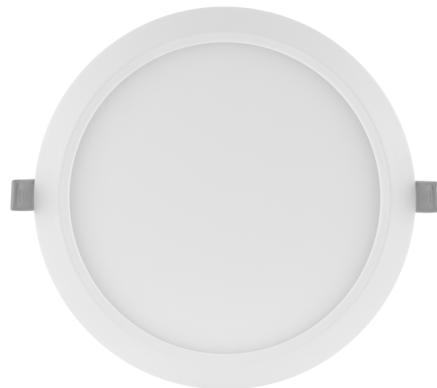

Produit soumis à l'éco-contribution

## Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Encastré
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Diamètre	225
Efficacité lumineuse	85
Eprel	617463
Facteur de puissance	0.50
Flux	1530
Fréquence	50/60
Hauteur	30
Indice de protection chocs	IK03 Résistance à un impact de 0.35 joules
Longueur totale	225
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	25
packing longueur	29
packing qte	6
Poids	0.435
Puissance	18
Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	650
Tension d'entrée	220-240

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Angle	120
Consommation d'énergie	18
Cycle allumage	50000
Durée de vie	30000
Encastrement	210
Fabricant	LEDVANCE
Finition	Blanc
Forme	Rond
Garantie fabricant (année)	5
Indice de protection	20
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	26
packing poids	3.35
Plage de fonctionnement	-20 + 50
Profondeur d'encastrement	50
Source d'alimentation	Incluse
Teinte du verre	Opale
Température de couleur	3000
Type de tension d'entrée	AC

## Description

### Avantages produits

#### 1. Boîtier très mince

#### 1. Faible profondeur d'installation

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

29/01/2026

1. Efficacité lumineuse élevée

1. Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes)

1. Lumière très homogène

1. Design fonctionnel

1. Installation facile avec connexion rapide

1. Installation simple grâce à l'alimentation intégrée

#### Caractéristiques produit

1. Collerette de faible dimension

1. Boîtier de connexion sans outils pour une connexion facilitée

1. Optique en PMMA non jaunissant pour une longue durée de vie

#### Domaines d'application

1. Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes

1. Éclairage général

1. Zones publiques

1. Escaliers

1. Couloirs

1. Foyers

1. Commerces

#### Technique / Accessoires

1. Cadres de montage en surface disponibles en tant qu'accessoires