

Luminaire DAM PROOF VIDE 1500 2 Tubes LED  
IP65 230V Etanche vide avec bornier auto  
LEDVANCE

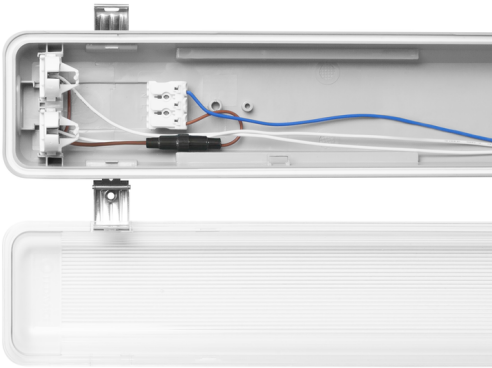


Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Classe électrique	II
Culot	G13	Douille	G13
Eprel	1043735	Fabricant	LEDVANCE
Finition	Gris	Gamme	Câblage traversant
Garantie fabricant (année)	5	Hauteur	70
Indice de protection	65	Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Largeur	95	Longueur totale	1500
Matière	Polycarbonate	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	TÜV	packing hauteur	23.7
packing largeur	20.8	packing longueur	159.2
packing poids	8.38	packing qte	6
Plage de fonctionnement	-30 +40	Poids	1.099
Série	DAM PROOF	Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240	Type de tension d'entrée	AC

### Description

#### Avantages produits

1. Installation facile et rapide
1. Précâblé pour une installation facile des tubes LED
1. Installation sans outil
1. Boîtier robuste
1. Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables

#### Caractéristiques produit

- 1. Corps de luminaire pour 1 ou 2 tubes LED T8
- 1. Compatible avec les tubes LED T8 EM et tubes LED T8 connectés LEDVANCE
- 1. Type de protection : IP65
- 1. Fusible électrique intégré

#### Domaines d'application

- 1. Parkings, entrepôts, zones de production
- 1. Parkings et passages souterrains
- 1. Garages

#### Technique / Accessoires

- 1. Tous les accessoires nécessaires sont inclus
- 1. Kit de câblage traversant disponible