

Dalle Led encastrée 120x60cm 53W/4000K 5830lm
UGR19 IRC80 IP40 Ledvance

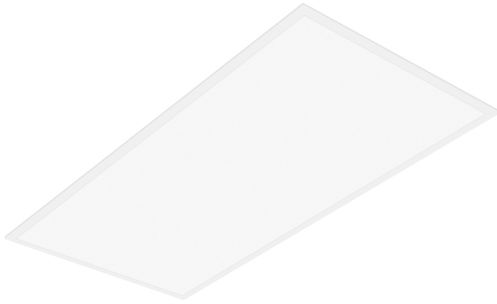


Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Encastré	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	110
Classe électrique	II	Couleur de l'éclairage	Blanc
Durée de vie	70000	Efficacité lumineuse	110
Eprel	1271727	Fabricant	LEDVANCE
Facteur de puissance	0.90	Finition	Blanc
Flux	5830	Forme	Rectangle
Fréquence	50/60	Garantie fabricant (année)	5
Gradable	Non	Hauteur	34
Implantation	Plafond	Indice de protection	40
Indice de protection chocs	IK02 Résistance à un impact de 0.2 joules	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Intensité	0.23	Largeur	595
Longueur totale	1200	Matière	Acier
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	TÜV	packing hauteur	62.4
packing largeur	9.2	packing longueur	128
packing poids	11.34	packing qte	2
Poids	4	Puissance	53
Source d'alimentation	Incluse	Source lumineuse	Intégrée
Teinte du verre	Opale	Température au fil	650
Température de couleur	4000	Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC		

Description

Avantages produits

- Réduction de l'éblouissement appropriée (UGR < 19)
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 110 lm/W

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

- Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée
- Versions avec alimentation DALI disponibles
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques produit

- Cadre en aluminium extrudé
- Diffuseur en polystyrène
- Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C)

Domaines d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Bureaux, salles de conférence
- Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs
- Convient aux plafonds encastrés avec une grille de 1200 x 600 mm

Technique / Accessoires

- Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
- Câble de sécurité pour luminaire fourni
- Supports de sécurité préinstallés
- Ballast externe inclus
- Convient pour une utilisation avec une boîte de conversion d'urgence séparée
- Boîte de raccordement avec borne à 5 pôles pour câblage traversant disponible séparément pour sections de câble jusqu'à 2,5 mm²