

Projecteur solaire étanche 5w = 50w 6000K 150lm  
avec télécommande

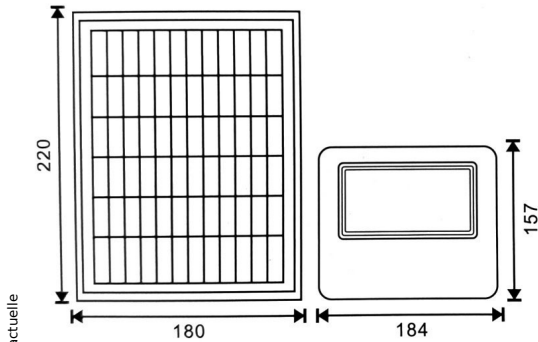


Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Applique
-Z5 - Divers connectique	Détecteur de crépusculaire
Angle	90
Classe électrique	III
Efficacité lumineuse	150
Garantie fabricant (année)	3
Gradable	Oui
Indice de protection	65
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	184
Normes - Homologations	CE
packing largeur	27
packing poids	2
Plage de fonctionnement	-20 +45
Puissance	50
Source lumineuse	Intégrée
Temps de charge	10-12

-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Technologie	LED
-Z5 - Matériel	Télécommande
Batterie	3.2v 5000mAh
Durée de vie	30000
Flux	750
Garantie Fabricant Batterie 3 (année)	
Hauteur	40
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Largeur	157
Luminance	750
packing hauteur	7
packing longueur	40
packing qte	1
Poids	4
Source d'alimentation	Solaire
Température de couleur	6000
Temps de décharge	1

### Description

Luminaires de type Télécommande gradable (variable) de technologie LED d'une puissance de 5w.

Caractéristiques:  
Alimentation : Accumulateurs Chargeurs  
Durée de vie : 30000H  
Flux : 150Lm  
Puissance : 5w

