


## CoreLine Plafonnier LED Interact ready SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC

Photo non contractuelle

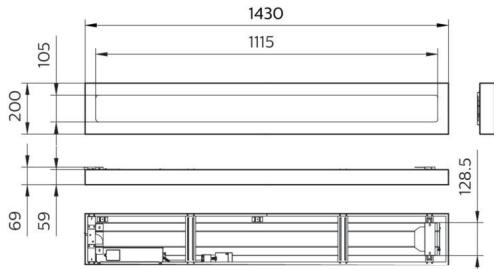

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Durée de vie	100000
Fabricant	PHILIPS
Finition	Blanc
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	59
Indice de protection chocs	IK03 Résistance à un impact de 0.35 joules
Largeur	200
Matière	Acier
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations	Rohs
packing largeur	11
packing poids	5.2
Plage de fonctionnement	-10 +40
Puissance	31
Source lumineuse	Intégrée
Tension d'entrée	220-240

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Classe électrique	II
Efficacité lumineuse	140
Facteur de puissance	0.9
Flux	4300
Gradable	Non
Indice de protection	20
Intensité	0.14
Longueur totale	1430
Normes - Homologations	ENEC
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	150.5
packing longueur	25.5
packing qte	1
Poids	4
Source d'alimentation	Incluse
Température de couleur	4000
Type de tension d'entrée	AC

### Description

CoreLine Plafonnier offre tous les bénéfices des luminaires CoreLine : des luminaires innovants, performants, faciles à installer et à utiliser. Les CoreLine Plafonniers ont été conçus pour remplacer les plafonniers conventionnels équipés de tubes fluorescents T8 ou T5. Doté de la fonctionnalité MultiLumen, le CoreLine Plafonnier permet de choisir, sur un seul et même luminaire, entre différents flux lumineux. Les économies d'énergie immédiates qu'il permet de réaliser et sa durée de vie supérieure en font une solution économique et écologique. Dotés d'un connecteur rapide, CoreLine Plafonnier est simple à installer. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct sont également disponibles.

