


Projecteur FL MAX LUM 600W/5700K 82000lm
50°x110° IP66/IK08 Projecteur LEDVANCE

Photo non contractuelle

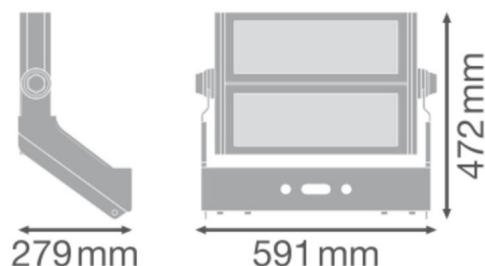

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Applique
Alimentation	Secteur français
Durée de vie	100000
Fabricant	LEDVANCE
Flux	82000
Hauteur	279
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Largeur	591
Normes - Homologations	ENEC
Normes - Homologations	RG 2 Photobio 62471
packing largeur	61.9
packing poids	18.5
Plage de fonctionnement	-30 +50
Puissance	600
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	5700
Type de tension d'entrée	AC

-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Technologie	LED
Angle	50x110
Efficacité lumineuse	137
Finition	Gris
Gradable	Non
Indice de protection	66
Indice de rendu des couleurs (IRC)	70
Longueur totale	472
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	23.8
packing longueur	61.9
packing qte	1
Poids	15.8
Source d'alimentation	Incluse
Température au fil	650
Tension d'entrée	220-240

Description

Avantages du produit

- Très lumineux, robuste et durable
- Économies d'énergie allant jusqu'à 45% par rapport aux luminaires utilisant des lampes à décharge conventionnelles
- Gradation facile à 50% par câblage
- Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison
- Logistique produit optimisée, têtes de luminaires et alimentations à commander séparément dans un emballage autonome
- Faible effet flickering

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

19/10/2025

- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Projecteur modulaire forte puissance jusqu'à 135 lm/W
- Installation conjointe ou séparée avec alimentation Floodlight Max jusqu'à 40 m de distance
- Disponible avec des angles de faisceau symétriques de 10°, 30° et 60°, ainsi qu'une distribution lumineuse asymétrique de 50°x110°
- Mounting bracket for up to 180° tilting
- Diffuseur en verre trempé hautement transparent

Zones d'application

- Usage extérieur (IP66)
- Éclairage de grandes zones
- Installations sportives
- Zones de construction
- Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID

Technique / Accessoires

- Alimentation non incluse dans l'unité de livraison de la tête du luminaire
- Fonctionnement uniquement avec une alimentation électrique d'orange de 600 W, GTIN (EAN) 4058075580718
- Dispositif de visée en préparation
- Visière