

Spot Encastré LED 5W ED-10023 3000K 60° IP54  
IRC90 Dimmable Orientable

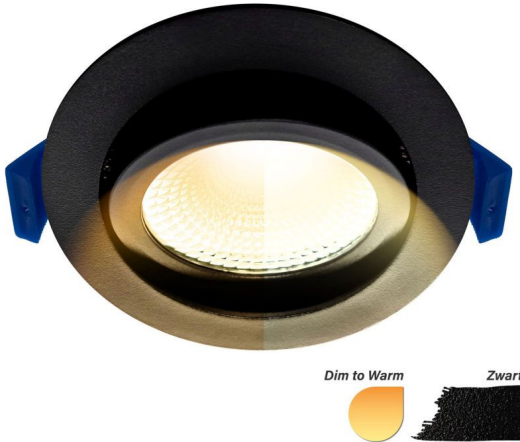


Photo non contractuelle



### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Encastré	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	60
Angle d'inclinaison	40	Classe électrique	II
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud	Durée de vie	50000
Encastrement	75-85	Fabricant	Eco Dim
Facteur de puissance	0.9	Finition	Noir
Flux	450	Forme	Rond
Gradable	Oui	Hauteur	24
Indice de protection	54	Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
Intensité	0.1	Luminance	535
Matière	Aluminium	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations	CE	packing hauteur	10
packing largeur	10	packing longueur	7
packing poids	0.25	packing qte	1
Poids	0.25	Profondeur d'encastrement	23
Puissance	5	Source d'alimentation	Incluse
Source lumineuse	Intégrée	Teinte du verre	Claire
Température de couleur	2000	Tension d'entrée	220-240
Type de Gradation	A coupure de phase TRIAC	Type de tension d'entrée	AC

### Description