


Photo non contractuelle



Panel LED ECO 33w 6500K 3630lm IRC80 600mm
Ledvance

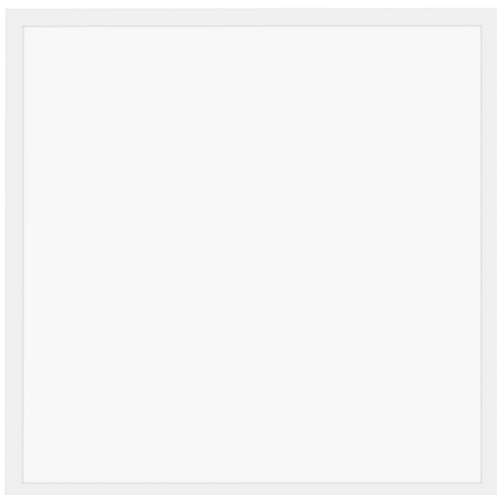

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Encastré
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II
Durée de vie	70000
Fabricant	LEDVANCE
Finition	Blanc
Forme	Carré
Gradable	Non
Implantation	Plafond
Indice de protection chocs	IK02 Résistance à un impact de 0.2 joules
Intensité	0.15
Longueur totale	595
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing hauteur	66.2
packing longueur	62
packing qte	4
Poids	1.36
Source d'alimentation	Incluse
Teinte du verre	Opale
Température de couleur	6500
Type de tension d'entrée	AC

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Angle	120
Couleur de l'éclairage	Blanc Froid
Efficacité lumineuse	110
Facteur de puissance	0.90
Flux	3630
Fréquence	50/60
Hauteur	33
Indice de protection	40
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur	595
Matière	Aluminium
Normes - Homologations	CE
packing largeur	17.9
packing poids	7.4
Plage de fonctionnement	-10 +45
Puissance	33
Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	650
Tension d'entrée	220-240

Description

Luminaires de technologie LED de forme Carré de finition Opale d'une puissance de 33w de marque LEDVANCE.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 70000H

Flux : 3630Lm

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Puissance : 33w
Température de couleur : 6500K
Tension d'entrée : 220-240v