


Photo non contractuelle



Panel LED ECO 33w 4000K 3630lm UGR19 IRC80
600mm Ledvance

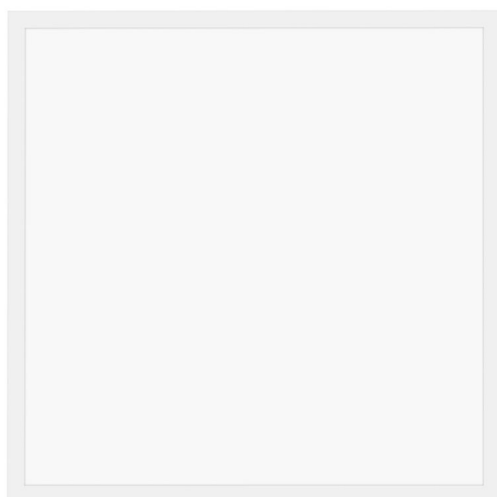

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Encastré
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II
Durée de vie	70000
Fabricant	LEDVANCE
Finition	Blanc
Forme	Carré
Gradable	Non
Implantation	Plafond
Indice de protection chocs	IK02 Résistance à un impact de 0.2 joules
Intensité	0.15
Longueur totale	595
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations	UGR 19 Eclairage des bureaux
packing largeur	17.9
packing poids	8.16
Plage de fonctionnement	-10 +45
Puissance	33
Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	650
Tension d'entrée	220-240

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Angle	90
Couleur de l'éclairage	Blanc
Efficacité lumineuse	110
Facteur de puissance	0.90
Flux	3630
Fréquence	50/60
Hauteur	33
Indice de protection	40
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur	595
Matière	Aluminium
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	66.2
packing longueur	62
packing qte	4
Poids	1.55
Source d'alimentation	Incluse
Teinte du verre	Opale
Température de couleur	4000-
Type de tension d'entrée	AC

Description

Luminaires de technologie LED de forme Carré de finition Opale d'une puissance de 33w de marque LEDVANCE.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 70000H

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Flux : 3630Lm
Puissance : 33w
Température de couleur : 4000-K
Tension d'entrée : 220-240v