


Photo non contractuelle



Panel LED ECO 33w 3000K 3630lm UGR19 IRC80
600mm Ledvance

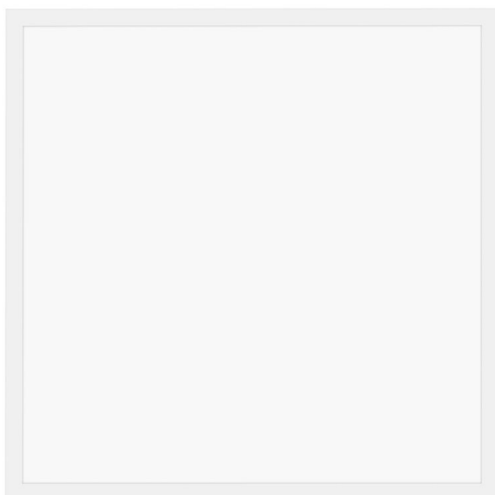

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Encastré
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II
Durée de vie	70000
Fabricant	LEDVANCE
Finition	Blanc
Forme	Carré
Gradable	Non
Implantation	Plafond
Indice de protection chocs	IK02 Résistance à un impact de 0.2 joules
Intensité	0.15
Longueur totale	595
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations	UGR 19 Eclairage des bureaux
packing largeur	17.9
packing poids	8.24
Plage de fonctionnement	-10 +45
Puissance	33
Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	650
Tension d'entrée	220-240

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Angle	90
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Efficacité lumineuse	110
Facteur de puissance	0.90
Flux	3630
Fréquence	50/60
Hauteur	33
Indice de protection	40
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur	595
Matière	Aluminium
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	66.2
packing longueur	62
packing qte	4
Poids	1.55
Source d'alimentation	Incluse
Teinte du verre	Opale
Température de couleur	3000
Type de tension d'entrée	AC

Description

Luminaires de technologie LED de forme Carré de finition Opale d'une puissance de 33w de marque LEDVANCE.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 70000H

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Flux : 3630Lm
Puissance : 33w
Température de couleur : 3000K
Tension d'entrée : 220-240v