

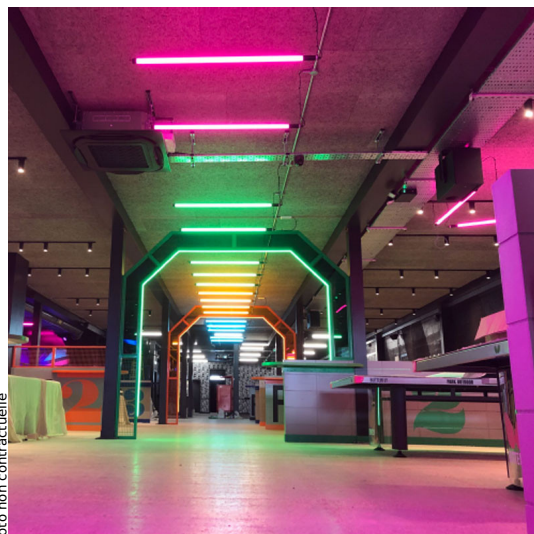


Photo non contractuelle

LED Stick-Lite RGBW 3000K 24vdc 1525mm +
(embouts alu + Câble noir 3m) Surface



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
Angle	360
Couleur de l'éclairage	RVB / RGB
Durée de vie	50000
Indice de protection	20
Longueur	1460
Normes - Homologations	CE
packing largeur	3.4
packing poids	0.5
Plage de fonctionnement	-20 +45
Puissance	45
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	3000
text_information	txt_nrne

-Z4 - Technologie	LED
Classe électrique	II
Diamètre	34
Fabricant	Encapsulite
Indice de protection chocs	IK10
Longueur totale	1525
packing hauteur	3.4
packing longueur	152.5
packing qte	1
Poids	0.5
Source d'alimentation	Non incluse
Teinte du verre	Opale
Tension d'entrée	24
Type de tension d'entrée	DC

Description

Le Stick-Lite RGBW-30, de forme cylindrique et élancée, permet de créer des ambiances lumineuses spectaculaires, dynamiques ou subtiles. Ce luminaire LED performant offre une diffusion de la lumière à 360° et peut être installé de différentes manières, en surface ou suspendu.

Une fois connectés à un pilote et un système de contrôle appropriés, plusieurs Stick-Lites RGBW-30 peuvent être utilisés pour créer un design d'éclairage polyvalent et captivant.

- Options de gradation DALI ou DMX

- monté en surface ou suspendu

- Changement de couleur RGBW adapté
- Utilisé régulièrement dans les secteurs du théâtre, de la télévision, du commerce de détail, de l'événementiel et du divertissement

Informations techniques

Informations sur la source lumineuse

Pilote LED/électronique

Options

DALI

DMX

Installation

Montage horizontal, vertical, en suspension inclinée ou en surface

Optique

diffuseur en polycarbonate satiné

Source d'information

Cartes LED RGBW

Durée de vie

Jusqu'à 50 000 heures

Tension