

Tube aqua Polycarbonate pour T8 36w /865 IP68
Etanche 12vdc / 24vdc

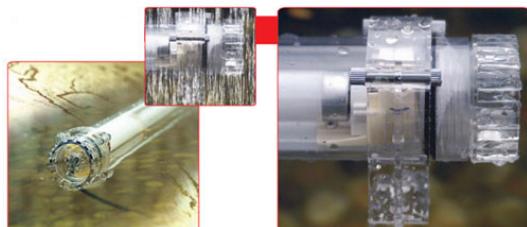


Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | |
|-------------------|------------|
| -Z1 - FAMILLE | Luminaires |
| -Z4 - Emplacement | Plafonnier |
| Fabricant | VAN CLIFF |
| packing poids | 3.5 |
| Poids | 3.5 |
| Teinte du verre | Claire |
| Tension d'entrée | 12-24 |

| | |
|------------------------|--------------|
| -Z3 - Implantation | Plafond |
| -Z4 - Technologie | Fluorescence |
| Gradable | Non |
| packing qte | 1 |
| Puissance | 36 |
| Température de couleur | 6500 |

Description

1. Embouts inclus

1. Tube 36w /865 inclus

A commander séparément :

1. Kit de montage en suspension Horizontal.
1. Kit de montage vertical.
1. Kit de montage mural.

APPLICATIONS :

1. Environnements agressifs.
1. Environnements marins.

- 1. Station de lavage.
- 1. Tunnels.
- 1. Ponts
- 1. Chambre froide.
- 1. Local basse température.