

Tube aqua Polycarbonate pour T8 36w /865 IP68
Etanche 12vdc / 24vdc


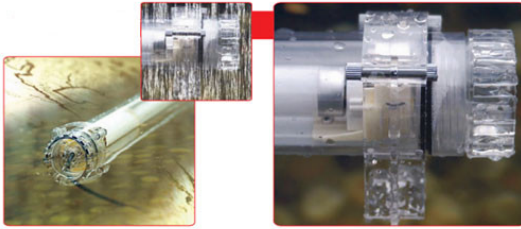


Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	Fluorescence
Fabricant	VAN CLIFF	Gradable	Non
packing poids	3.5	packing qte	1
Poids	3.5	Puissance	36
Teinte du verre	Claire	Température de couleur	6500
Tension d'entrée	12-24		

Description

1. Embouts inclus

1. Tube 36w /865 inclus

A commander séparément :

1. Kit de montage en suspension Horizontal.

1. Kit de montage vertical.

1. Kit de montage mural.

APPLICATIONS :

1. Environnements agressifs.

1. Environnements marins.

-
1. Station de lavage.
 1. Tunnels.
 1. Ponts
 1. Chambre froide.
 1. Local basse température.