


Leddriver 300W On/Off pour projecteur FL HM 300W Ledvance

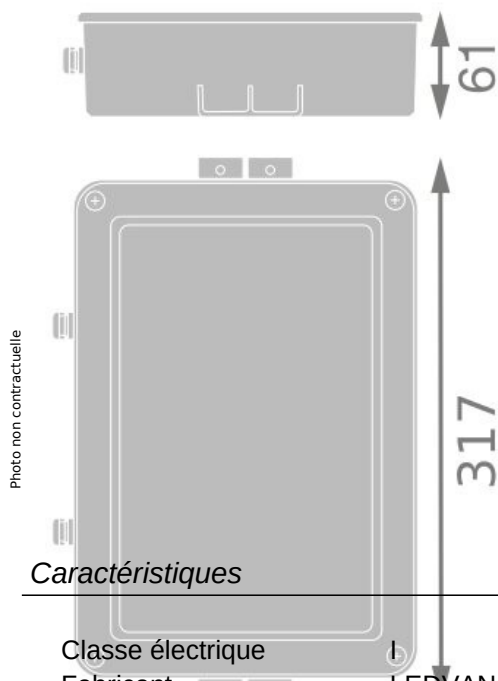

Caractéristiques

Classe électrique	LEDVANCE
Fabricant	LEDVANCE
Hauteur	61
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Longueur totale	317
Normes - Homologations	EMC
Normes - Homologations	Rohs
packing largeur	30.6
packing poids	7.94
Plage de fonctionnement	-40 +50
Puissance	300
Tension d'entrée	220-240

Cycle allumage	100000
Fréquence	50/60
Indice de protection	66
Largeur	201
Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	ENEC
packing hauteur	26
packing longueur	34.8
packing qte	4
Poids	1.7
Température au fil	650

Description